

# OERTZEN®

*... for a cleaner world* ☀️

## Unabhängig bis 500 bar Mobil-Baureihe

Die Mobil-Baureihe von OERTZEN wurde für gewerbliche und industrielle Anwender geschaffen, die unabhängig vom Stromnetz mit hohem Druck und hoher Dauerleistung Reinigungs- und Strahlarbeiten ausführen wollen.

Zuverlässige Industriemotoren, stabile Untersetzergetriebe und ausgereifte Hochdruckpumpen sind – ebenso wie die jahrzehntelange Erfahrung von OERTZEN – die soliden Grundlagen dieses praxisorientierten Reinigungskonzeptes.

Die Mobil-Baureihe arbeitet für

- Malerhandwerk
- Fassadenreiniger
- Industriemaler
- Bauunternehmen
- Beton-Sanierer
- Steinmetzbetriebe
- Kanal- und Rohrreinigung
- Klär- und Wasserwerke
- Fluß- und Kanalmeistereien
- Gemeindeverwaltungen



Mobil 320 gekoppelt mit 2 HOT BOXEN



## Hochdruckreinigung - unabhängig bis 500 bar

Drei Modelle mit 14 und 22 PS Antriebsleistung sichern die optimale Anpassung an die vorge-sehene Aufgabe: Fassaden-reinigung, Wasser-Sand-strahlen, Betoninstand-setzung oder Rohr-reinigung.



Abb. Mobil 240

Das Hochdruckaggregat ist in einem stabilen, verlastbaren Schutzrahmen schwingend montiert. Vier große Räder sorgen für problemlosen Transport auch auf unebenen Böden.

Weitere Pluspunkte im harten Einsatz sind die standfesten und lauf ruhigen Benzinmotoren mit Ölmangel-Stop, schrägverzahnte Untersetzergetriebe, robuste

Inline Hochdruckplungerpumpen und die Komplettausstattung.

Die beiden TOP-Maschinen der neuen Mobil-Baureihe, Mobil 400 und Mobil 500, besitzen jetzt einen 5" Wasser-Feinstfilter und einen Ölkühler. Beide verfügen über Batteriestart, sowie NOT-AUS-Schalter.

Koppeln lassen sich alle Mobil-Modelle mit der HOT BOX – einem Erhitzermodul, das aus einem kalten einen heißen Hochdruckreiniger macht – je nachdem, was der Job erfordert.

Technische Daten	Mobil 240	Mobil 320	Mobil 400	Mobil 500
Fördermenge max.	1.320 l/h	1.380 l/h	1.320 l/h	1.020 l/h
Betriebsdruck	260 bar	335 bar	405 bar	520 bar
Arbeitsdruck max.	240 bar	315 bar	385 bar	500 bar
Pumpendrehzahl	1.420 1/min	1.420 1/min	1.420 1/min	1.420 1/min
Antriebsleistung	10,3 kW/14 PS	16,2 kW/22 PS	16,2 kW/22 PS	16,2 kW/22 PS
Tankinhalt	7 l	20 l	20 l	20 l
Ölmangel-Stop	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Starteinrichtung	Seilzug	Batteriestart	Batteriestart	Batteriestart
Abmessungen (LxHxB mm)	720 x 640 x 610	860 x 780 x 690	890 x 780 x 690	1.020 x 780 x 690
Gewicht (netto)	96 kg	151 kg	153 kg	157 kg
Bestell-Nr.	10.000.240	10.000.555	10.000.566	10.000.521

Technische Änderungen vorbehalten.


**Serienmäßige Ausstattung:** 10 m PANZERJET-Hochdruckschlauch (500 bar), Schlauchentdrallungsgelenk, Spritzpistole 500 bar (M 240/320: 330 bar), Spritzlanze 800 mm mit Stützgriff (M 240/320: Doppellanze 660 mm), Wasser-Feinstfilter 5" (außer M 240)



OERTZEN TORNADO – der Wirbelstrahler für hohe Flächenleistungen bei weichem Strahlbild und super-starker Leistung.



Hochdruckreinigung sparsam und kraftvoll – ohne Stromanschluß, bis 500 bar – mit der Mobil-Baureihe von OERTZEN.

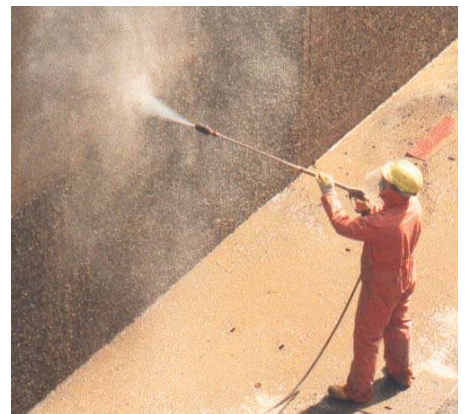

Der TURBOFRÄSER – die Kombi-Düse aus Punkt- und Flachstrahl – entfernt Schmutz und Farbe schnell und effektiv.

OERTZEN-Stützpunkt:

Vorführungen kostenlos und unverbindlich

Der OERTZEN-Kundendienst hilft bundesweit innerhalb von 24 Stunden - freundlich, fachkundig und gut ausgerüstet.

Bei OERTZEN bleibt der Kunde - auch nach dem Kauf - immer im Mittelpunkt des Handelns unserer Berater und Servicetechniker.

